



Gapsal Compact Inverter ja Gapsal OKS Inverter

Gapsal Compact Inverter ja Gapsal OKS Inverter soojuspumbad on kaasaegsed kütteseadmed, mis on koostatud parimatest komponentidest saavutamaks häid tehnilisi näitajad andes kasutajale säästlikku ja aastakümneid töötava kütteleahenduse.


**Garantii
5 AASTAT**



Gapsal Compact Inverter on ühepereelamu põhiline kütteseade, mis sisaldab kõiki soojuspumba elemente, sealhulgas 180-liitrist integreeritud roostevabast terasest kõrge temperatuuriga kuumaveesoojendit, lisakütte elektrikatelit. Gapsal OKS Inverter sisaldab lisakütte elektrikatelit ja sooja tarbevee tootmisklappi. Gapsal OKS Inverter ei sisalda veesoojendit ja tarbevee soojendamiseks peab paigaldama eraldi asetseva sobiva mahuga veesoojendi. Gapsal Compact Inverter ja Gapsal OKS Inverter soojuspumpa toodetakse soojusvõimsusega 4-12kW kasutamiseks elamutes soojuskoormusega kuni 10-12kW.

Veesoojendi kõrge temperatuur tagab küllusliku dušivee koguse. Soojuspump tagab elamu efektiivse kütmise ja sooja tarbevee tootmise mitmeks aastakümneks. Soojuspumbaga on võimalik lahendada elamu passiivne või aktiivne jahutamine. Internetti ühendatud soojuspump võimaldab kasutajal ja hooldustöötajal soojuspumba kasutamist arvuti või nutitelefoni kaudu jälgida ja reguleerida. Internetti ühendatud soojuspumpadel on viie aastane garantii.

Gapsal Compact Inverter ja Gapsal OKS Inverter soojuspumba küttevee temperatuur võib olla kuni +60,0C. Kõik Gapsal soojuspumbad on varustatud lisaseadmetega, mis kaitsevad soojuspumba elektrisüsteemi häirete eest nagu faasikadu, faasijärjestus muutmine, ala ja üle pinges faasides. See ohutuseade tagab elektrisüsteemi ja kompressori parima kaitse. Gapsal soojuspump on väga madala müratasemega seade mille

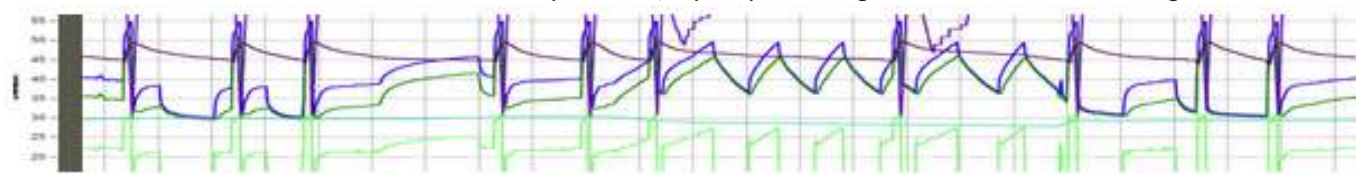

Gapsal Compact Inverter / Gapsal OKS Inverter

Küttevõimsus	kW	4-12
Külmaaine kogus	kg	1,9
Külmaaine ekvivalent	CO2 ekv T	3,97
Külmaaine tüüp		R410A
Katsetusrõhk	MPa	4,5
Töörõhk	MPa	4,3
Kompressori tüüp		scroll inverter
Õlitüüp		POE
Elektriühendus	V	3x400
Elektriline võimsus (kompressor)	kW	4,22
Efektiivsustegur	SCOP	5,25
Soojussirvededelik		etanol 33%
Madalsurve kaitse	MPa	0,35
Kõrgsurve kaitse	MPa	4,2
Elektrikaits	3xA	3x20A
Kaal	kg	220
Mõõdud	mm	1830x700x600



Kasutage soojuspumba paigaldamisel paigalduskomplekti.

Paigaldusaja kokkuvõid, lihtne ja alati korrektne paigaldus.

A+++

A+++

EU 811/2013