




Gapsal OKS Inverter

Gapsal OKS Inverter on erittäin tehokas ja taloudellinen kierroslukuohjattu maalämpöpumppu.

Gapsal OKS Inverter soveltuu parhaiten uudiskohteisiin tai lämminjärjestelmän renovaatioksi. Lämpöpumppu on lämpöteholtaan (anto-) on 4-12kW ja 4-20kW . Lämpöpumppu ei sisällä lämminvesi varaajaa mahdollista on kytkeä erillinen käyttövesivaraaja.




**Takuu
5 VUOTTA**

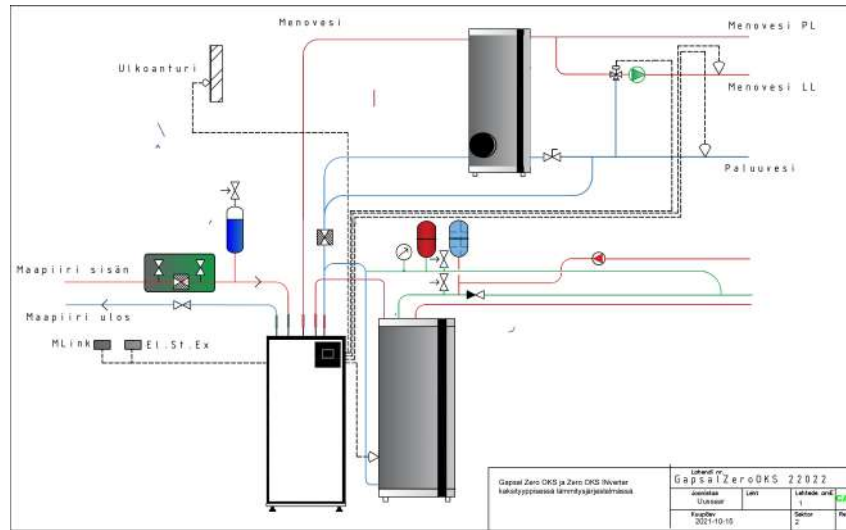

Lämpöpumppu takaa asuintalon tehokkaan lämmityksen ja lämpimän käyttöveden tuotannon pitkäksi aikaa.

Internetiin yhdistetty käyttöliittymä antaa käyttäjälle ja huoltoliikkeelle mahdollisuuden seurata ja säädellä lämpöpumpun käyttöä tietokoneen tai älypuhelimien kautta. Käyttöliittymä käyttää tietoverkossa Ounet-palvelintä.

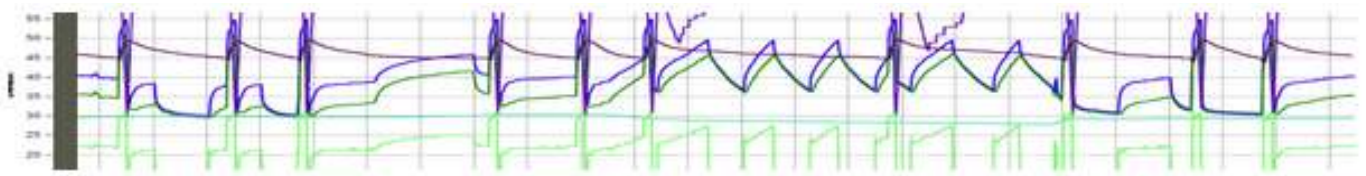

Gapsal OKS Inverter		4-12	6-24
Lämmitysteho	kW	4-12	20,4
Kylmäaineen	kg	1,9	2,8
Kylmäaineen ekv	CO2 ekv T	3,97	5,84
Kylmäaineen tyyppi		R410A	
Koepaine	MPa	4,5	
Käyttöpaine	MPa	4,3	
Kompressorin tyyppi		scroll inverter	
Öljytyyppi		POE	
Sähkölaitteiden	V	3x400	
Sähköteho	kW	4,22	6,1
Tehokkuuskerroin	SCOP	5,25	5,08
Lämmönsiirtoneste		etanool 33%	
Matalapainesuoja	MPa	0,35	
Korkeapainesuoja	MPa	4,2	
Sähköinen suojaus	3xA	3x20A	3x25A
Paino	kg	160	180
Mitat	mm	1430x700x600	



Helpota asennusta - käytä asennussarjaa (TOP BOX) lämpöpumppu-asennuksissa.

Helppo asentaa - säästää aikaa ja rahaa.



EU 811/2013